




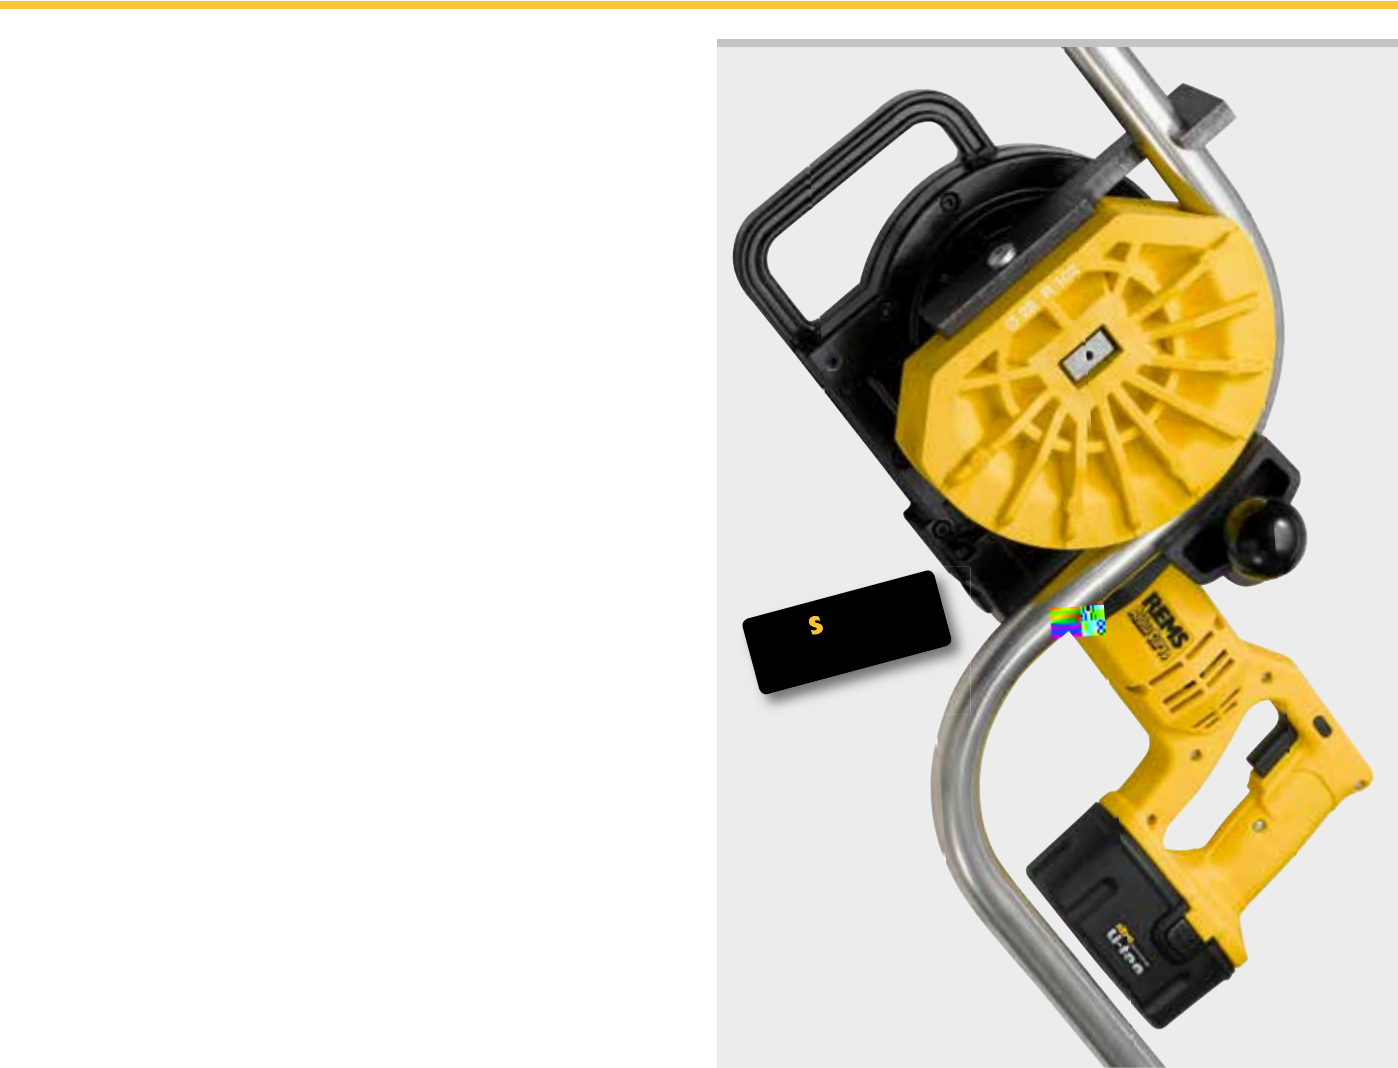

базовый пакет

Комплект поставки

REMS Аку-Курво Li-Ion Сет. Аккумуляторный трубогиб для труб D 10–32 мм, D ¼–1½", до 180°. Жесткие, полужесткие, мягкие медные трубы, в том числе тонкостенные, D 10–28 мм, D ¾–1½", мягкие медные трубы в оболочке, в том числе тонкостенные, D 10–18 мм, трубы систем пресс-фитинга из нержавеющей стали D 12–28 мм, высокоуглеродистой стали, также в оболочке, D 12–28 мм, мягкие трубы из прецизионной стали D 10–28 мм, стальные трубы EN 10255 D ¼–½", трубы для прокладки электрокабеля EN 50086 D 16–25 мм, металлопластиковые трубы D 14–32 мм. Привод, палец-упор, не требующий технического обслуживания редуктор с предохранительной муфтой, аккумуляторный двигатель с сильной тягой 18 В, бесступенчатый электронный переключатель с предохранителем с экстренной остановкой, правый и левый ход. Аккумулятор Li-Ion 18 В, 3,2 Ач, быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 Вт, 50–60 Гц, 65 Вт. Палец-упор. Сегменты и упоры для гибки. В прочном стальном чемодане.

Наименование	Арт.-№	
Сет 15-18-22	580076	
Сет 15-18-22-28 ¹⁾		
Сет 15-18-22-28 ²⁾		
Сет 12-15-18-22		
Сет 12-15-18-22-28 ¹⁾		
Сет 15-22-28 ¹⁾		
Сет 12-14-16-18-22		
Сет 12-14-16-18-22-28 ¹⁾		
Сет 14-16-18-22-28 ¹⁾		
Сет ¾-½-¾-¾-¾-¾"	580074	
Сет 16-20-26-32		
Сет 16-20-25-32	580084	
Сет 20-25-32	580079	
Базовый пакет (без гибочных сегментов и элементов скольжения)		

Комплекты REMS Аку-Курво поставляются также с соответственно меньшим радиусом сегментов и упоров (исключение Арт.-№ 580079), см. стр. 117.

¹⁾ Гнутый сегмент и ползун 28, ¾, R102, арт. № 581070, см. стр. 117.

²⁾ Гнутый сегмент и ползун 28, ¾, R114, арт. № 581310, см. стр. 117.



Оснастка

Наименование	Арт.-№	
Сегменты и упоры	Страница 117.	
REMS Akku-Curvo Li-Ion Привод, без аккумулятора		
Аккумулятор Li-Ion 18 В, 3,2 Ач	565225	
Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 В, 50–60 Гц, 65 Вт	571560	
Палец-упор	582036	
REMS спрей для гибки труб, 400 мл	140120	
Стальной ящик со вкладышем	586015	
Держатель привода 3В, регулируемая высота, на треноге	586100	
Держатель привода WB, регулируемая высота, для крепления на верстаке	586150	



3В



WB