

Удобный масляногидравлический трубогиб для точной гибки труб до 90°. Идеален для работ на месте монтажа. Для мастерских и промышленности. Для стройплощадки и мастерской.

Мягкие медные трубы, в т.ч. тонкостенные	D 10–22 мм D $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " s ≤ 1 мм
Мягкие медные трубы в оболочке	D 10–18 мм D $\frac{3}{8}$ – $\frac{5}{8}$ " s ≤ 1 мм
Трубы систем пресс-фитинга из: нержавеющей стали	D 12–22 мм s ≤ 1,2 мм
Углеродистой стали мягкой, с оболочкой	D 12–18 мм s ≤ 1,2 мм
Прецизионные мягкие стальные трубы	D 10–22 мм s ≤ 1,5 мм
Металлопластиковые трубы	D 14–32 мм

REMS Гидро-Свинг – сгибает трубы там, где они прокладываются. Может универсально использоваться для многих видов труб. Выполнение работ без усилий благодаря использованию масляногидравлического привода.

Универсальное применение

Для труб систем водоснабжения, теплоснабжения, кондиционирования, для холодильных установок и гидравлических систем. Используется также для тонкостенных труб систем отопления, труб панельного отопления из меди согласно EN 1057 и труб пресс-фитинговых систем.

Экономия

Уже после изготовления нескольких гибов, трубогиб окупается за счёт экономии фитингов. Никаких расходов по приобретению и складированию фитингов. Экономия мест пайки и рабочего времени. Повышенная надёжность системы за счёт меньшего количества соединений.

Конструкция


Мощный компактный привод с замкнутой гидравлической системой, не требующей техобслуживания. Легко и удобно, всего 2,4 кг. Свободно применяется везде, даже в узких местах. Быстрый и удобный, например, медное колено D 22 мм обрабатывается всего за 18 с. Маркированные сегменты для точной гибки. Опора скользящих роликов H-S D 10–26 мм, поворачивается согласно размеру сгибаемой трубы, со скользящими роликами для труб D 10–26 мм, $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ". Опора скользящих роликов D32 со скользящими роликами для труб D 32 мм.

Сегменты для гибки и упор с элементами скольжения

Из высокопрочного полиамида, армированного стекловолокном, с высокой проводимостью. Гибочные сегменты см. таблицу на стр. 111.

Привод

Масляногидравлический привод с гидравлическим цилиндром из высококачественной накатанной гидравлической трубы. Рычаг подачи эргономичной формы для экономичного увеличения давления при помощи ручного гидравлического насоса. Надёжная гидравлическая подача с защитой от перегрузки в самом переднем положении поршня и редукционные клапан для надёжной работы.

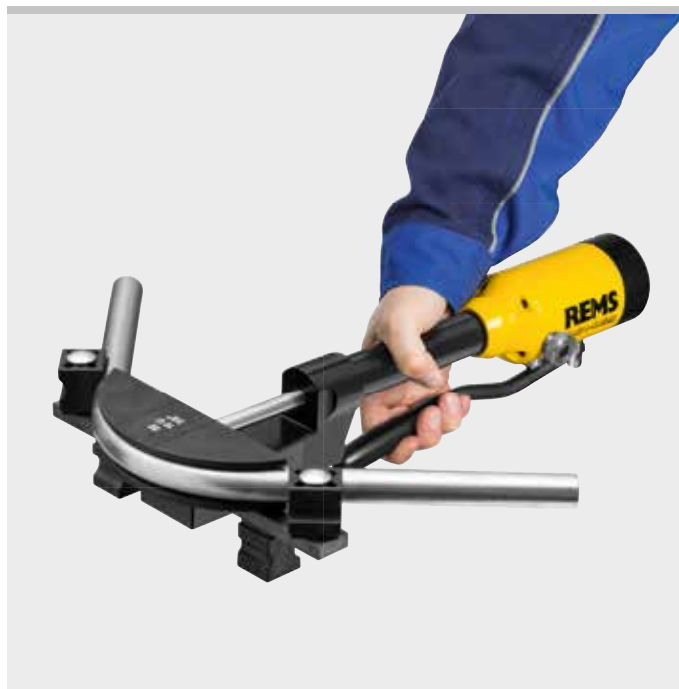

Продукция немецкого производства

Оснастка

Наименование
REMS Гидро-Свинг привод

Арт.-№

Опора скользящих роликов D 32 мм
скользящими роликами для труб D 32 мм



12, 10 U, ½	36	153160
14, 12 U		

18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾		153190
20, 18 U	79	153195
22, 18 U, ⅝	86	
25, 26		



¹⁾ Радиус изгиба мм на нейтральной оси дуги (DVGW VP 392)

Cu: Мягкие медные трубы, также в пластмассовой оболочке или тонкостенные, EN 1057

St 10217: nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10217-7 (DIN 2463)

St 10305: мягкие прецизионные стальные трубы EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391-2394)

St 10305-U: мягкие трубы из углеродистой стали с оболочкой систем запрессовки EN 10305-3 (DIN 2394)

U: трубы в оболочке

V: металлопластиковые трубы систем пресс-фитинга