

Компактная, переносная трубная дисковая пила для резки под прямым углом, почти без грата. Идеальна для нержавеющей стальных труб и медных труб систем пресс-фитинга. Для стройплощадки и цеха.

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Нержавеющие стальные трубы,<br>медные трубы и др. материалы | D ≤ 76 мм |
| REMS Пильное полотно                                        | D 225 мм  |

**REMS Турбо Cu-INOX – пилить быстро, под прямым углом, почти без грата, благодаря универсальным двойным тискам. Мощная, например, распиливает трубу D 22 мм за 4 сек. Легко транспортируемая.**

## Идеальна для систем пресс-фитинга

Соответствует требованиям:

**Сухое пиление**, никакое повреждение прокладок смазочными материалами.  
**Отсутствие грата** за счёт двойных тисков.

**Оптимальная скорость резания** предотвращает повреждение материала из-за перегрева.

## Конструкция

Компактная, прочная, удобная при использовании на стройплощадках. Небольшие размеры. Удобная, транспортируемая, всего 17 кг. Легкий распил благодаря рычагу подачи. Сменные пильные диски. Точный распил. Маркировка положения диска на защитном кожухе. Подключение к приводу устройства для зачистки внешних/внутренних кромок труб REMS РЭГ 10–54 Е. Для верстака или подставки.

## Универсальные двойные тиски

Крепкие двойные универсальные тиски с легкоподвижным шпинделем. Оба конца трубы остаются при пилении жестко фиксированными. Надежный зажим в том числе тонкостенных труб с помощью пластиковых вставок. Для обоих губ тисков один зажимной шпindel с удобной рукояткой для равномерного, быстрого зажима материала.

## Привод

Надёжный, не требующий технического обслуживания редуктор. Надежный универсальный двигатель, 500 Вт. Мощный, например, трубу из нержавеющей стали D 22 мм режет за 4 сек. Идеальное число оборотов 60 мин<sup>-1</sup> для оптимальной скорости резания.

## REMS Пильные полотна

Высокое немецкое качество. Соответствующий мощности REMS Турбо Cu-INOX специальный диск REMS HSS 225 × 2 × 32, 220 зубьев, для распила нержавеющей стальных труб. Специальный тонкозубый, закаленный, заточенный диск. Для легкого и точного пиления. Очень просто. Металлический пильный диск для дисковой пилы REMS HSS-E (легированный кобальтом) 225 × 2 × 32, 220 зубьев, для долгого срока службы. Специальный тонкозубый, закаленный, полированный диск.

## Устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб

Устройство для зачистки внешних/внутренних кромок труб REMS РЭГ 10–54 Е для труб D 10–54 мм, D ½–2", для электрического привода с трубрезным станком REMS Турбо Cu-INOX и др., страница 89.

## Комплект поставки


**REMS Турбо Cu-INOX базовый.** Трубная дисковая пила с универсальными двойными тисками для быстрого пиления под прямым углом. Идеальна для нержавеющей стальных труб и медных труб систем пресс-фитинга. REMS Пильное полотно D 225 мм. С нетребующим технического обслуживания редуктором, надежным универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 500 Вт, толчковый выключатель, защитный кожух для пильного диска. Число оборотов 60 мин<sup>-1</sup>. Кольцевой ключ. Шестигранный ключ штифта. Без полотна. Для верстака или подставки. В коробке.

|  |        |  |
|--|--------|--|
|  | Арт.-№ |  |
|  | 849006 |  |

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение, на заказ.

## Оснастка

| Наименование                                                                                                                                                            | Арт.-№ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>REMS металлический диск HSS</b> специально для нержавеющей стальных труб, мелкозубый, 225 × 2 × 32, 220 зубьев.                                                      | 849703 |  |
| <b>REMS металлический диск HSS-E</b> (легированный кобальтом) специально для нержавеющей стальных труб, мелкозубый, 225 × 2 × 32, 220 зубьев. Долгий срок эксплуатации. | 849706 |  |
| <b>REMS РЭГ 10–54 Е.</b> Наружный/внутренний гратосниматель, страница 89.                                                                                               |        |  |
| <b>Станина</b>                                                                                                                                                          | 849315 |  |
| <b>Подставка, передвижная</b>                                                                                                                                           | 849310 |  |
| <b>REMS Джумбо</b> , складные верстаки, страница 95.                                                                                                                    |        |  |
| <b>REMS Геркулес</b> , упоры страница 96.                                                                                                                               |        |  |



Продукция немецкого производства



Компактная, переносная, дисковая пила  
с автоматической смазочной системой.  
Для стройплощадки и цеха.

|     |    |   |       |       |    |    |       |
|-----|----|---|-------|-------|----|----|-------|
| ↶   | ○  | □ | ▭     | └     | ●  | ■  | ■     |
| 90° |    |   | 70×50 | 50×50 | 40 | 40 | 50×30 |
| 45° | 60 |   | 60×40 | 50×50 | 40 | 40 | 50×30 |

REMS Пильное полотно

D 225 мм

**REMS Турбо К – сильнейшая в своем классе.**  
**Мощная, например, 2" стальную трубу за 5 сек.**  
**Легко транспортабельная.**

## Конструкция

Компактная, прочная, удобная для использования на стройплощадках. Небольшой размер. Удобная, переносная, всего 22 кг. Устройство автоматической подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Легкая подача за счет рычага. Сменные пильные диски. Точный распил. Для верстака или подставки.

## Универсальные тиски

Прочные, легкоподвижные универсальные тиски с прочным шпинделем и большим рычагом для надежной, фиксации заготовок без усилий. Со вставкой для тонкостенных труб в соответствии с ассортиментом. Быстрая установка угла реза с помощью легко читаемой шкалы и рукоятки зажима. Простая, надёжная горизонтальная опора.

## Привод



Надёжный, не требующий технического обслуживания редуктор. Надежный универсальный двигатель, 1200 Вт. Мощный, быстрый распил, например, трубу из нержавеющей стали 2" за 5 сек. Идеальное количество оборотов 115 мин<sup>-1</sup> для оптимальной скорости резания.

## REMS Пильные полотна

Высокое немецкое качество. Соответствующий мощности REMS Турбо К универсальный диск REMS HSS 225×2×32, 120 зубьев, для распила нержавеющей стальных труб. Специальный тонкозубый, закаленный, заточенный диск. Для легкого и точного пиления. Для пиления нержавеющей стальных труб диск REMS HSS 225×2×32, 220 зубьев, Специальный тонкозубый, закаленный, отполированный диск. Диск повышенной прочности REMS HSS-E (легированный кобальтом) 225×2×32, 220 зубьев, для долгого срока службы. Специальный тонкозубый, закаленный, отполированный диск.

## Смазочные материалы

REMS Санитоль и REMS Специаль (страница 49). Особенно высокие смазочные и охлаждающие качества. Необходимы для чистого пиления, более длительного срока эксплуатации пильных полотен и инструмента.

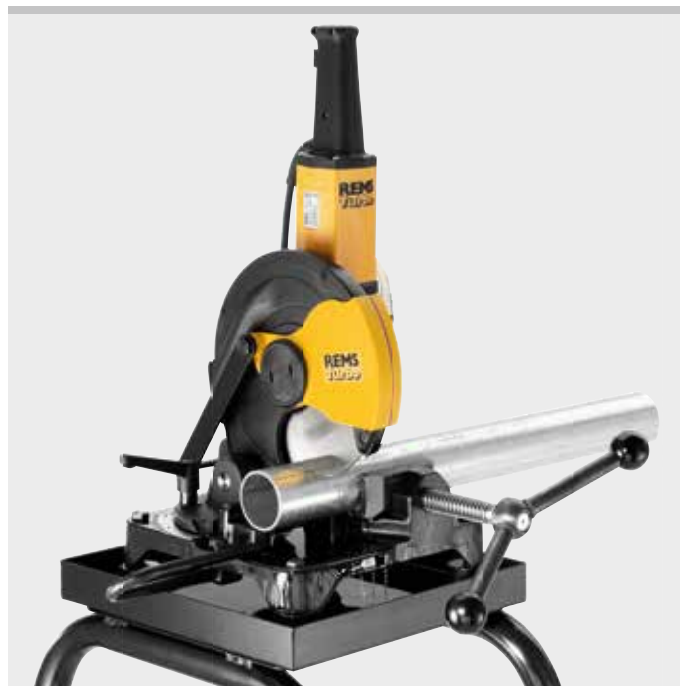

Продукция немецкого  
производства



## Комплект поставки

**REMS Турбо К базовый.** Универсальная дисковая пила с автоматической смазочной системой. Для пиления под прямым и углом до 45°. Для пильных полотен REMS D 225 мм. С не требующим технического обслуживания редуктором, надежным универсальным двигателем 230 В, 50–60 Гц, 1200 Вт, толчковый выключатель. Защитный кожух для пильного диска. Число оборотов 115 мин<sup>-1</sup>. Кольцевой ключ. Шестигранный ключ штифта. Без пильных полотен. 1 литр REMS смазочно-охлаждающей жидкости. Для верстака или подставки. В коробке.

|  |        |
|--|--------|
|  | Арт.-№ |
|  | 849007 |

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение, на заказ.

## Оснастка

| Наименование                                                                                                                                                                                             | Арт.-№ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>REMS Универсальный металлический пильный диск HSS 225×2×32, 120 Зубьев</b>                                                                                                                            | 849700 |
| <b>REMS Металлический пильный диск HSS, мелкозубый, 225×2×32, 220 Зубьев</b>                                                                                                                             | 849703 |
| <b>REMS Металлический пильный диск HSS-E (легированный кобальтом) мелкозубый, 225×2×32, 220 Зубьев. Долгий срок эксплуатации.</b>                                                                        | 849706 |
| <b>Электронный регулятор числа оборотов</b> для пиления материалов, трудно поддающихся обработке, например, нержавеющей стальных труб, твердых чугунных труб. Фиксированное, оптимальное число оборотов. | 565051 |
| <b>Смазочные материалы</b> страница 49.                                                                                                                                                                  |        |
| <b>Станина</b>                                                                                                                                                                                           | 849315 |
| <b>Подставка, передвижная</b>                                                                                                                                                                            | 849310 |
| <b>REMS Джумбо, складные верстаки</b> , страница 95.                                                                                                                                                     |        |
| <b>REMS Геркулес, упоры</b> страница 96.                                                                                                                                                                 |        |

